



МЫ ДВИГАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ

колесные опоры и колеса 2017/2018

A close-up, low-angle shot of a car wheel, showing the hub and the spokes. The wheel is dark, and a bright blue light streak curves across the right side of the frame, suggesting motion. The background is dark.

WE MOVE YOUR LIFE

Wheels are born to move the world.

We, Cascoo, make it possible to move your life.



03 / Стр.
концепция бренда



05 / Стр.
информация о компании



09 / Стр.
аппаратные колесные опоры



21 / Стр.
колесные опоры для покупательских тележек



Содержание Каталога

выдающиеся стремления
и стильный образ жизни



25 / Стр.
промышленные колесные опоры



65 / Стр.
сверхмощные колесные опоры



77 / Стр.
колесные опоры для мусорных контейнеров



83 / Стр.
расшифровка кода продукта



Populus diversifolia - дерево, которое может жить в течение тысяч лет в пустыне. CASCOO наследует его стойкий дух, настаивает на взаимовыгодном сотрудничестве и направляется к тому, что быть предприятием с историей. Эта фотография была сделана в октябре 2016 на Великом шелковом пути в южной части пустыни Гоби.

Типы подшипников

обозначение
в каталоге

ФОТО



ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ

Самый простой и дешевый вид подшипников. Они не боятся ударных нагрузок, устойчивы к коррозии и не требуют ухода. Используются в аппаратной серии колесных опор, в жаростойких колесах из полиамида, чугуна и фенола, а также в колесах транспортного оборудования. В чугунных колесах подшипники скольжения оснащены смазочным ниппелем и нуждаются в систематической смазке.



РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК

Широко применяются в колесных опорах транспортной серии. Подшипник состоит из стальных стержней, закрепленных в пластиковой обойме и смазанных долговечной смазкой. Возможна поставка роликовых (игольчатых) подшипников из нержавеющей стали.



ПРЕЦИЗИОННЫЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК

Состоит из закаленных шариков, удерживаемых сепаратором. Подобные однорядные шарикоподшипники отвечают самым высоким требованиям в отношении грузоподъемности и ходовых характеристик. Наиболее широко используются в большегрузной серии колесных опор, а также в аппаратной серии колес больших диаметров. Ступицы колес оснащаются двумя шарикоподшипниками, удерживаемые внутренней втулкой на фиксированном расстоянии. Колесные опоры для медицинской мебели диаметрами до 125 мм. имеют один центральный шарикоподшипник.



ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК

CASCOO. Китай.



Zhongshan CASCOO Metal Machinery Co. Ltd, опирается на технологические инновации и научные методы управления, интеллектуальное проектирование и промышленное предприятие колесных опор и колес. CASCOO - один из ведущих брендов на европейском рынке колесных опор. CASCOO объединяет слова CAStor(колесо) и COOperation(сотрудничество). "Сотрудничество" не только относится к деловым отношениям с клиентами, но также и внутренние контакты в CASCOO Group и его сотрудников.

В 2013 CASCOO был основан в Сяолян(Хиаолан), Чжуншань(Zhongshan), провинции Гуандун(Guangdong). Два года спустя CASCOO закончил возведение своего современного артистическое здание завода, которое было спроектировано архитектурной командой и построено мастерами. Современное здание завода CASCOO располагается больше чем 20000 кв.м. Наша способность включает R&D, станки механической обработки, литье пластмасс под давлением, металлическую штамповку, отливку в формы, полностью автоматические поточные линии для упругой резины и полиуретана и наконец быстрых сборочных конвейеров. CASCOO хорошо оборудован лабораториями. Все это сделало CASCOO известным фирменным знаком на мировом рынке колесных опор, который получил высокую оценку в проектировании колесных опор, регулирование затрат, обеспечении качества и технологии. Ежемесячная производительность - приблизительно 30 контейнеров ISO.

В 2016 CASCOO был официально оценен и успешно идентифицирован как высокотехнологичное предприятие местным правительством Гуандуна(Guangdong). Синяя упругая резина в колесах - один из флагманов CASCOO из-за его превосходной работы и низких шумовых характеристик.

У CASCOO есть уникальная маркетинговая стратегия. Это - самая первая китайская компания по производству колесных опор, создающая отделение в Европе, чтобы распределить продукты на европейском рынке. Центр дистрибуции в Германии занимает приблизительно 4500 кв.м. CASCOO привлек внимание быстро, потому что никакой другой производитель никогда не выходил на европейские рынки так решительно, быстро и успешно.



CASCOO. Европа.



CASCOO Europe GmbH была также основана в 2013 параллельно производству в Xiaolan / Китай, и напрямую связана с производителем. Зарегистрированный офис компании расположен в городе Рютен (Ruethen) почти в центре Германии. Европе CASCOO расширила в течение последних лет центр распределения, который отличает удобное обслуживание и быстрая доставка. Не так давно построен многоярусный склад, который был завершен в конце 2015 года, который имеет вместимость больше чем 4000 поддонов, и занимает 4500 кв.м. Прямые контейнерные перевозки из Китая являются частью повседневного бизнеса для CASCOO Europe. Немецкий главный офис также координирует несколько агентств и партнеров в Европе. Гибкость и близость с нашими клиентами так же важны для нас как постоянный обмен с CASCOO находящимся в Китае относительно развития, сроков доставки и расширение возможностей. Цель Европе CASCOO - небольшой административный состав и высокая квалификация сотрудников. Это и другие главные преимущества против конкуренции, например, прямой контакт с производством в Китае, позволяют компании расти и развиваться.



CASCOO.

Колесные опоры Аппаратные.



Аппаратные колесные опоры можно встретить в медицинских центрах, в розничной продаже и гостиничной индустрии.


Специальный дизайн, различные диаметры колеса и превосходное плавное перемещение - особенность этой группы.



CASCOO. Колесные опоры Аппаратные. Серия P2T2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 95°Shore A
 Грузоподъёмность: 50кг - 75кг
 Диаметр: 50 mm - 75 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPA9C0050P2T2P0N SAPA9C0050P2T2B42	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	50
SAPA2C0075P2T2P0N SAPA2C0075P2T2B42	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	75



колесная опора фиксированная крепление площадка						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPBCC0050P2T2P0N FAPBCC0050P2T2B42	050	55X55	44/38.5X44/38.5	6.3	70	50
FAPCCC0075P2T2P0N FAPCCC0075P2T2B42	075	67X60	48/38X48/38	6.3	100	75



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAPA9C0050P2T2P0N TAPA9C0050P2T2B42	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	80	50
TAPA2C0075P2T2P0N TAPA2C0075P2T2B42	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	80	75




колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2P0N 050P2T2B42	050	19	22	8	M6	50



075P2T2P0N 075P2T2B42	075	25	28	8	M6	75
--------------------------	-----	----	----	---	----	----

CASCOO. Колесные опоры Аппаратные. Серия P2T2

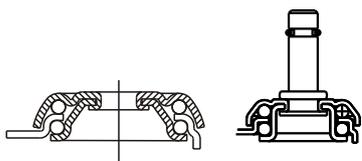

Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 95°Shore A
 Грузоподъемность: 50кг - 75кг
 Диаметр: 50 mm - 75 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт					
	mm	mm	mm	mm	Kg
НАН19С0050Р2Т2Р0Н НАН19С0050Р2Т2В42	050	11	25	70	50
НАН12С0075Р2Т2Р0Н НАН12С0075Р2Т2В42	075	11	25	100	75



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
ВАН19С0050Р2Т2Р0Н ВАН19С0050Р2Т2В42	050	11	25	70	80	50
ВАН12С0075Р2Т2Р0Н ВАН12С0075Р2Т2В42	075	11	25	100	80	75



колесная опора поворотная со штырем						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAZ19C0050P2T2P0N HAZ19C0050P2T2B42	050	11	11x31	25	70	50
HAZ12C0075P2T2P0N HAZ12C0075P2T2B42	075	11	11x31	25	100	75




колесная опора поворотная с тормозом со штырем							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAZ19C0050P2T2P0N BAZ19C0050P2T2B42	050	11	11x31	25	70	80	50
BAZ12C0075P2T2P0N BAZ12C0075P2T2B42	075	11	11x31	25	100	80	75

CASCOO. Колесные опоры Аппаратные. Серия P2T2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 95°Shore A
 Грузоподъёмность: 80кг - 100кг
 Диаметр: 80 mm - 150 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAP5C0080P2T2P0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111		80
SAP5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135		100
SAP5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160		100
SAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11	40	160		100
SAP5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185		100



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAP5C0080P2T2P0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		111	80
FAP5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		135	100
FAP5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		160	100
FAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11		160	100
FAP5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		185	100



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка (алюминиевая педаль)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAP5C0080P2T2P0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAP5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAP5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
TAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
TAP5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка (пластиковая педаль)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PAP5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
PAP5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
PAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
PAP5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

CASCOO. Колесные опоры Аппаратные. Серия P2T2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 95°Shore A
 Грузоподъёмность: 80кг - 100кг
 Диаметр: 80 mm - 150 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
НАН15С0080Р2Т2Р0N	080	11	37	111	80
НАН15С0100Р2Т2Р0N	100	11	37	135	100
НАН15С0125Р2Т2Р0N	125	11	40	160	100
НАН15С0150Р2Т2Р0N	150	11	40	185	100



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт (алюминиевая педаль)	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
ВАН15С0080Р2Т2Р0N	080	11	37	111	132	80
ВАН15С0100Р2Т2Р0N	100	11	37	135	132	100
ВАН15С0125Р2Т2Р0N	125	11	40	160	132	100
ВАН15С0150Р2Т2Р0N	150	11	40	185	132	100



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт (пластиковая педаль)	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
КАН15С0100Р2Т2Р0N	100	11	37	135	132	100
КАН15С0125Р2Т2Р0N	125	11	40	160	132	100
КАН15С0150Р2Т2Р0N	150	11	40	185	132	100




колесо	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080P2T2P0N	080	32	36	12	M8	80
100P2T2P0N	100	32	36	12	M8	100
125P2T2P0N	125	32	36	12	M8	100
150P2T2P0N	150	32	36	12	M8	100

CASCOO. Колесные опоры Аппаратные. Серия P2T2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 95°Shore A
 Грузоподъёмность: 80кг - 100кг
 Диаметр: 80 mm - 150 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPЕ5С0080P2Т2В42	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111			80
SAPЕ5С0100P2Т2В42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135			100
SAPЕ5С0125P2Т2В42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160			100
SAPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11	40	160			100
SAPЕ5С0150P2Т2В42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185			100



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPЕ5С0080P2Т2В42	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		111	80
FAPЕ5С0100P2Т2В42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		135	100
FAPЕ5С0125P2Т2В42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		160	100
FAPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11		160	100
FAPЕ5С0150P2Т2В42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		185	100



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка (алюминиевая педаль)									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
ТАAPЕ5С0080P2Т2В42	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132		80
ТАPE5C0100P2T2B42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132		100
ТАPE5C0125P2T2B42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132		100
ТАPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11	40	160	132		100
ТАPE5C0150P2T2B42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132		100




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка (пластиковая педаль)									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PAPE5C0100P2T2B42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132		100
PAPE5C0125P2T2B42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132		100
PA PJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11	40	160	132		100
PAPE5C0150P2T2B42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132		100

CASCOO. Колесные опоры Аппаратные. Серия P2T2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 95°Shore A
 Грузоподъёмность: 80кг - 100кг
 Диаметр: 80 мм - 150 мм
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт					
	mm	mm	mm	mm	Kg
НАН15С0080Р2Т2В42	080	11	37	111	80
НАН15С0100Р2Т2В42	100	11	37	135	100
НАН15С0125Р2Т2В42	125	11	40	160	100
НАН15С0150Р2Т2В42	150	11	40	185	100



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт (алюминиевая педаль)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
ВАН15С0080Р2Т2В42	080	11	37	111	132	80
ВАН15С0100Р2Т2В42	100	11	37	135	132	100
ВАН15С0125Р2Т2В42	125	11	40	160	132	100
ВАН15С0150Р2Т2В42	150	11	40	185	132	100



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт (пластиковая педаль)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
КАН15С0100Р2Т2В42	100	11	37	135	132	100
КАН15С0125Р2Т2В42	125	11	40	160	132	100
КАН15С0150Р2Т2В42	150	11	40	185	132	100



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2T2B42	080	32	36	15	M8	80
100P2T2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2T2B42	125	32	36	15	M8	100
150P2T2B42	150	32	36	15	M8	100

CASCOO. Колесные опоры Аппаратные. Серия P2T2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 95°Shore A
 Грузоподъёмность: 80кг - 100кг
 Диаметр: 80 mm - 150 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAХ15С0080P2Т2P0N	80	11	19-35	37	111		80
HAХ15С0100P2Т2P0N	100	11	19-35	37	135		100
HAХ15С0125P2Т2P0N	125	11	19-35	40	160		100
HAХ15С0150P2Т2P0N	150	11	19-35	40	185		100



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт (алюминиевая педаль)							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAХ15С0080P2Т2P0N	80	11	19-35	37	111	132	80
BAХ15С0100P2Т2P0N	100	11	19-35	37	135	132	100
BAХ15С0125P2Т2P0N	125	11	19-35	40	160	132	100
BAХ15С0150P2Т2P0N	150	11	19-35	40	185	132	100




колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт (пластиковая педаль)							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAХ15С0100P2Т2P0N	100	11	19-35	37	135	132	100
KAХ15С0125P2Т2P0N	125	11	19-35	40	160	132	100
KAХ15С0150P2Т2P0N	150	11	19-35	40	185	132	100



артикул	тип трубы	монтажный размер	болт	материал
EXRO1921	расширитель для круглой трубы	11mm	болт M10x90	алюминий/нейлон
EXRO2124	расширитель для круглой трубы	11mm	болт M10x90	алюминий/нейлон
EXRO2427	расширитель для круглой трубы	11mm	болт M10x90	алюминий/нейлон
EXRO2730	расширитель для круглой трубы	11mm	болт M10x90	алюминий/нейлон
EXRO3135	расширитель для круглой трубы	11mm	болт M10x90	алюминий/нейлон

CASCOO. Колесные опоры Аппаратные. Серия P2T2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 95°Shore A
 Грузоподъемность: 80кг - 100кг
 Диаметр: 80 mm - 150 mm
 Температура использования: - 20°C до + 60°C



колесная опора поворотная крепление под болт						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAX15C0080P2T2B42	080	11	19-35	37	111	80
HAX15C0100P2T2B42	100	11	19-35	37	135	100
HAX15C0125P2T2B42	125	11	19-35	40	160	100
HAX15C0150P2T2B42	150	11	19-35	40	185	100



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт (алюминиевая педаль)							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
VAX15C0080P2T2B42	080	11	19-35	37	111	132	80
VAX15C0100P2T2B42	100	11	19-35	37	135	132	100
VAX15C0125P2T2B42	125	11	19-35	40	160	132	100
VAX15C0150P2T2B42	150	11	19-35	40	185	132	100



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт (пластиковая педаль)							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAX15C0100P2T2B42	100	11	19-35	37	135	132	100
KAX15C0125P2T2B42	125	11	19-35	40	160	132	100
KAX15C0150P2T2B42	150	11	19-35	40	185	132	100




артикул	тип трубы	монтажный размер	болт	материал
EXSQ2124	расширитель для круглой трубы	11mm	болт М10х90	алюминий/нейлон
EXSQ2427	расширитель для круглой трубы	11mm	болт М10х90	алюминий/нейлон
EXSQ2730	расширитель для круглой трубы	11mm	болт М10х90	алюминий/нейлон
EXSQ3135	расширитель для круглой трубы	11mm	болт М10х90	алюминий/нейлон
EXSQ3640	расширитель для круглой трубы	11mm	болт М10х90	алюминий/нейлон

CASCOO. Колесные опоры Аппаратные с двойным колесом. Серия P2T2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 95°Shore A
 Грузоподъёмность: 70кг - 100кг
 Диаметр: 50 mm - 75 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SDPE6C0050P2T2P0N	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72		70
SDPE6C0050P2T2B42		050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	70
SDPE1C0075P2T2P0N	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102		100
SDPE1C0075P2T2B42		075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	100



колесная опора фиксированная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TDPE6C0050P2T2P0N	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80		70
TDPE6C0050P2T2B42		050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80	70
TDPE1C0075P2T2P0N	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96		100
TDPE1C0075P2T2B42		075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96	100




колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2P0N	050	19	22	8	M6	50
075P2T2B42	075	25	30	8	M8	75



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2B42	050	19	22	10	M6	50
075P2T2B42	075	25	30	10	M8	75

CASCOO. Колесные опоры Аппаратные с двойным колесом. Серия P2T2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 95°Shore A
 Грузоподъёмность: 70кг - 100кг
 Диаметр: 50 mm - 75 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HDHHC0050P2T2P0N	≡ 050	11	25	70	70
HDHHC0050P2T2B42	≡ 050	11	25	70	70
HDHJC0075P2T2P0N	≡ 075	11	32	99	100
HDHJC0075P2T2B42	≡ 075	11	32	99	100



колесная опора фиксированная с тормозом крепление под болт						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BDHHC0050P2T2P0N	≡ 050	11	25	69	80	70
BDHHC0050P2T2B42	≡ 050	11	25	69	80	70
BDHJC0075P2T2P0N	≡ 075	11	32	99	96	100
BDHJC0075P2T2B42	≡ 075	11	32	99	96	100



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2P0N	≡ 050	19	22	8	M6	50
075P2T2B42	≡ 075	25	30	8	M8	75



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2B42	≡ 050	19	22	10	M6	50
075P2T2B42	≡ 075	25	30	10	M8	75

CASCOO.

Колесные опоры для покупательских тележек.


Покупки станут легче с CASCOO

Наши колесные опоры для покупательских тележек используются в торговых центрах и супермаркетах.

CASCOO всегда находится в развитии высококачественной продукции, таким образом, наша продукция помогает Вам в очередном посещении магазина и облегчает доставку покупок до Вашего авто.



CASCOO. Колесные опоры для покупательских тележек. Серия P2A2






Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 85°Shore A
 Грузоподъёмность: 75кг - 100кг
 Диаметр: 75 мм - 125 мм
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт	mm	mm	mm	mm	Kg
HEHF5CC075P2A2B42	075	10.3	30	100	75
HEHG5CC100P2A2B42	100	11	36	126	100
HEHD5CC125P2A2B42	125	13	38	155	100

Варианты фитингов



Item No. HEHE5CC100
Item No. HEHA5CC125


Item No. HEHF5CC100
Item No. HEHB5CC125

Item No. HEHG5CC100
Item No. HEHD5CC125



колесо	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
075P2A2B42	075	25	28	10	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2A2B42	125	32	40	15	M8	100

CASCOO. Колесные опоры для покупательских тележек. Серия P2A2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 85°Shore A
 Грузоподъемность: 75кг - 100кг
 Диаметр: 75 мм - 125 мм
 Температура использования: - 20°С до + 60°С




колесная опора поворотная	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HEB25CC125P2A2B42	125	12	38	155	100



колесо	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
075P2A2B42	75	25	28	10	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2A2B42	125	32	40	15	M8	100

Серия U2U2




Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Полипропилен
 Грузоподъемность: 85кг
 Диаметр: 125 мм
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HEC25CC125U2U2B32	125	12	38	155	80

CASCOO.

Колесные опоры промышленные.

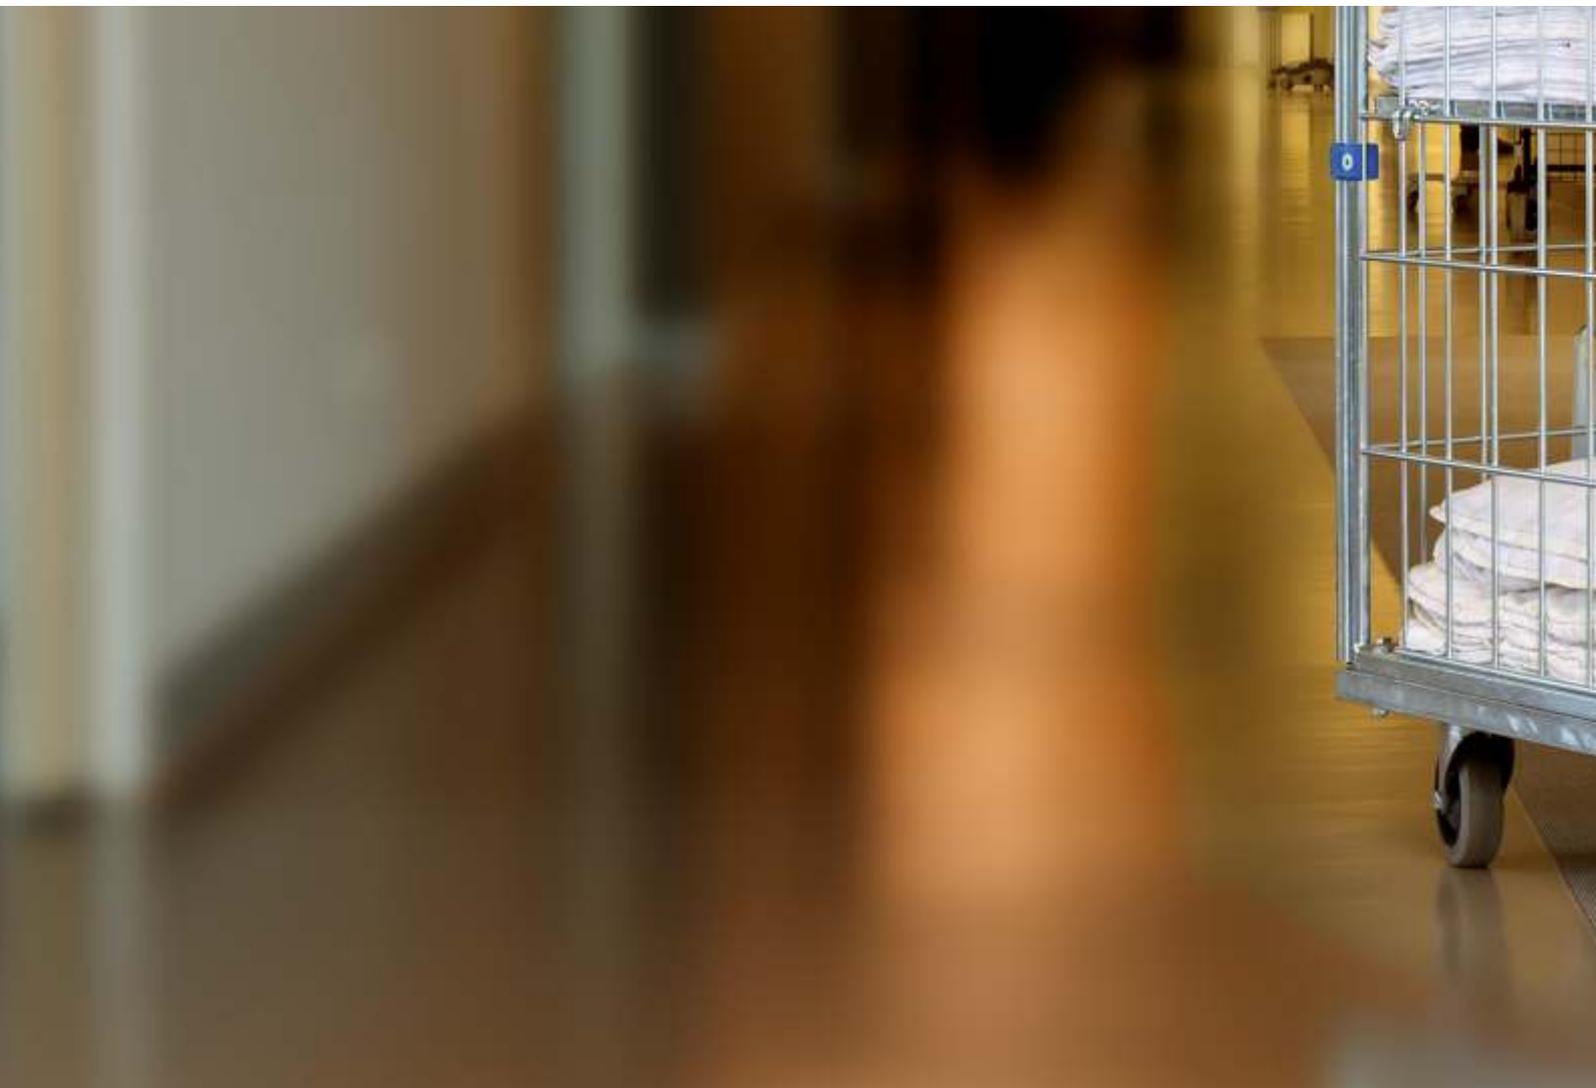

Классический тип, широкое применение

CASCOO предлагает широкий спектр колесных опор и типов колеса для промышленного и хозяйственного использования.

Процент собственного производства составляет приблизительно 90%, который обозначает стабильность и бесперебойность поставок, качество и эффективное производство.



CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P0P0



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Premium
а так же CASCOO Flex



Обод: Полипропилен
Контактный слой: Полипропилен
Грузоподъёмность: 70кг - 250кг
Диаметр: 80 mm - 200 mm
Температура использования: - 20°C до + 60°C



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080P0P0R1W		080	105X80	80/77x60	9	40	105	80
SBP25WC100P0P0P0N SBP25WC100P0P0R1W		100	105X80	80/77x60	9	40	125	100
SBP35WC125P0P0R1W SBP35WC125X0P0R1W SBP35WC125P0P0B30		125	105X80	80/77x60	9	40	155	150
SPP58WC160P0P0R1W		160	135X110	105x84/76	11	55	195	250
SPP58WC200P0P0R1W		200	135X110	105x84/76	11	55	235	250



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P0P0R1W		080	105X80	80/77x60	9	105	80
FBP22WC100P0P0P0N FBP22WC100P0P0R1W		100	105X80	80/77x60	9	125	100
FBP32WC125P0P0R1W FBP32WC125X0P0R1W FBP32WC125P0P0B30		125	105X80	80/77x60	9	155	150
FPP53WC160P0P0R1W		160	135X110	105x84/76	11	195	250
FPP53WC200P0P0R1W		200	135X110	105x84/76	11	235	250



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC080P0P0R1W		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	80
TBP25WC100P0P0P0N TBP25WC100P0P0R1W		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP35WC125P0P0R1W TBP35WC125X0P0R1W TBP35WC125P0P0B30		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	150
TPP58WC160P0P0R1W		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	250
TPP58WC200P0P0R1W		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	250

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия POP0



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Premium а так же CASCOO Flex

Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Полипропилен
 Грузоподъёмность: 70кг - 250кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°C до + 60°C



колесная опора поворотная крепление под болт						
	mm	mm	mm	mm		Kg
HBH35WC080POP0R1W	080	13		40	104	80
HBH35WC100POP0P0N HBH35WC100POP0R1W	100	13		40	124	100
HBH85WC125POP0R1W HBH85WC125XOP0R1W HBH85WC125POP0B30	125	13		40	154	150
HPH98WC160POP0R1W	160	13		55	189	200
HPH98WC200POP0R1W	200	13		55	228	200



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
BVH35WC080POP0R1W	080	13		40	104	127	80
BVH35WC100POP0P0N BVH35WC100POP0R1W	100	13		40	124	127	100
BVH85WC125POP0R1W BVH85WC125XOP0R1W BVH85WC125POP0B30	125	13		45	154	127	150
BPH98WC160POP0R1W	160	13		55	189	165	200
BPH98WC200POP0R1W	200	13		55	228	165	200



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080POP0R1W	080	34	40	12	M8	80
100POP0P0N 100POP0R1W	100	36	40	12	M8	100
125XOP0R1W 125POP0R1W 125POP0B30	125	38	50	12	M8	150
	125	38	50	15	M10	150
	125	38	50	15	M10	150
160POP0R1W	160	50	59	20	M12	250
200POP0R1W	200	50	59	20	M12	250



CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P0P0 - Special 108mm



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Innovation



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Полипропилен
 Грузоподъёмность: 120кг - 150кг
 Диаметр: 108 mm
 Температура использования: - 20°C до + 60°C



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC108P0P0R1W	108	105X80	80/77x60	9	40	132		150
SPP21WC108Q0P0R1W	108	105X80	80/77x60	9	40	132		150



колесная опора фиксированная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC108P0P0R1W	108	105X80	80/77x60	9		132		150



колесная опора фиксированная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP65WC108Q0P0R1W	108	105X80	80/77x60	9		132		150



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC108P0P0R1W	108	105X80	80/77x60	9	45	132	127		150
TRP21WC108Q0P0R1W	108	105X80	80/77x60	9	45	132	127		150

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P0P0 - Special 108mm



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Innovation



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Полипропилен
 Грузоподъёмность: 120кг - 150кг
 Диаметр: 108 mm
 Температура использования: - 20°C до + 60°C



колесная опора поворотная крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HVN35WC108P0P0R1W	108	13	40	131	100



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
BVN35WC108P0P0R1W	108	13	45	131	127	100




колесо	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
108P0P0R1W	108	36	40	12	M8	150
108Q0P0R1W	108	36	40	12	M8	150

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия NONO



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Basics
а так же CASCOO Flex



Обод: Полиамид
 Контактный слой: Полиамид
 Грузоподъёмность: 130кг - 300кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 40°C до + 80°C



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP21WC080NONOR1W		080	105X80	80/77x60	9	40	105	130
SPP21WC100NONOPON SPP21WC100NONOR1W		100	105X80	80/77x60	9	40	128	150
SPP31WC125NONOR1W SPP31WC125HONOR1W SPP31WC125NONOB30		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200
SPP58WC160NONOR1W		160	135X110	105x84/76	11	55	195	300
SPP58WC200NONOR1W		200	135X110	105x84/76	11	55	235	300



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP22WC080NONOR1W		080	105X80	80/77x60	9	105	130
FPP22WC100NONOPON FPP22WC100NONOR1W		100	105X80	80/77x60	9	128	150
FPP35WC125NONOR1W FPP35WC125HONOR1W FPP35WC125NONOB30		125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160NONOR1W		160	135X110	105x84/76	11	195	300
FPP53WC200NONOR1W		200	135X110	105x84/76	11	235	300



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg		
TPP21WC080NONOR1W		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TPP21WC100NONOPON TPP21WC100NONOR1W		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	150
TPP31WC125NONOR1W TPP31WC125HONOR1W TPP31WC125NONOB30		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160NONOR1W		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200NONOR1W		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	300

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия NONO



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Basics
а так же CASCOO Flex

Обод: Полиамид
 Контактный слой: Полиамид
 Грузоподъёмность: 130кг - 300кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 40°C до + 80°C



колесная опора поворотная крепление под болт					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC080NONOR1W	080	13	40	104	130
HPH35WC100NONOPON HPH35WC100NONOR1W	100	13	40	127	150
HPH85WC125NONOR1W HPH85WC125HONOR1W HPH85WC125NONOB30	125	13	40	154	150
HPH98WC160NONOR1W	160	13	55	189	200
HPH98WC200NONOR1W	200	13	55	228	200




колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BRH35WC080NONOR1W	080	13	40	104	127	130
BRH35WC100NONOPON BRH35WC100NONOR1W	100	13	40	127	127	150
BRH85WC125NONOR1W BRH85WC125HONOR1W BRH85WC125NONOB30	125	13	45	154	127	150
BRH98WC160NONOR1W	160	13	55	189	165	200
BRH98WC200NONOR1W	200	13	55	228	165	200



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080NONOR1W	080	34	40	12	M8	130
100NONOPON 100NONOR1W	100	36	40	12	M8	150
125NONOR1W 125HONOR1W 125NONOB30	125	38	50	15	M10	200
160NONOR1W	160	50	59	20	M12	300
200NONOR1W	200	50	59	20	M12	300

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия NONO - Special 108mm



Обод: Полиамид (стальная заглушка)
 Контактный слой: Полиамид (стальная заглушка)
 Грузоподъёмность: 150кг - 200кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 40°C до + 80°C



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC108H0N0R1W SPP21WC108N0N0B30		108	105X80	80/77x60	9	40	132	200



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC108H0N0R1W FPP22WC108H0N0B30		108	105X80	80/77x60	9	132	200



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP65WC108H0N0R1W FPP65WC108N0N0B30 FPP63WC108H0N0R1W FPP63WC108N0N0B30		108	105X80	80/77x60	9	132	200



колесная опора фиксированная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP74WC108H0N0R1W		108	100X90	78x60	9	36	132	200



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TRP21WC108H0N0R1W TRP21WC108N0N0B30		108	105X80	80/77x60	9	45	132	127	200

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия NONO - Special 108mm



Обод: Полиамид (стальная заглушка)
 Контактный слой: Полиамид (стальная заглушка)
 Грузоподъёмность: 150кг - 200кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 40°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление под болт					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HRH35WC108NONOR1W HRH35WC108NONOB30	108	13	40	131	150




колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BRH35WC108NONOR1W BRH35WC108NONOB30	108	13	45	131	127	150



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
108HONOR1W 108NONOB30	108	36	40	12	M8	200



CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия P0P0



Обод: Полипропилен (стальная заглушка)
 Контактный слой: Полипропилен
 Грузоподъёмность: 200кг
 Диаметр: 125mm
 Температура использования: - 20°C до + 60°C



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP47WC125Q0P0R1W	125	135X110	105x84/76	11	50	155		200




колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP43WC125Q0P0R1W	125	135X110	105x84/76	11		155	200



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TRP47WC125Q0P0R1W	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154		200

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия NONO



Обод: Полиамид (стальная заглушка)
 Контактный слой: Полиамид
 Грузоподъёмность: 250кг
 Диаметр: 125 mm
 Температура использования: - 40°C до + 80°C



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP47WC125H0N0R1W	125	135X110	105x84/76	11	50	155		250



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP43WC125H0N0R1W	125	135X110	105x84/76	11		155	250




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TRP47WC125H0N0R1W	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	250

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия Т6Р2



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Basics а так же CASCOO Flex



Обод: Полипропилен с кольцом ТПР
 Контактный слой: Полипропилен
 Грузоподъёмность: 160кг - 200кг
 Диаметр: 100 mm - 125 mm
 Температура использования: - 20°C до + 80°C



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100T6P2R1W		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125T6P2R1W		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP25WC100T6P2R1W		100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125T6P2R32		125	105X80	80/77x60	9	155	200



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TRP21WC100T6P2R1W		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TRP31WC125T6P2R1W		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100T6P2R1W		100	36	40	12	M8	160
125T6P2R1W		125	36	50	15	M10	200




ТПР - Термопластичная резина

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия T2P2



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Basics а так же CASCOO Flex

Обод: Полипропилен с кольцом ТТР
 Контактный слой: Полипропилен
 Грузоподъёмность: 160кг - 200кг
 Диаметр: 100 mm - 125 mm
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100T2P2B36	100	105X80	80/77x60	9	40	128		160
SPP31WC125T2P2B36	125	105X80	80/77x60	9	40	155		200




колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100T2P2B36	100	105X80	80/77x60	9		128	160
FPP35WC125T2P2B36	125	105X80	80/77x60	9		155	200



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TRP21WC100T2P2B36	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TRP31WC125T2P2B36	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200




колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100T2P2B36	100	36	46	15	M10	160
125T2P2B36	125	36	46	15	M10	200

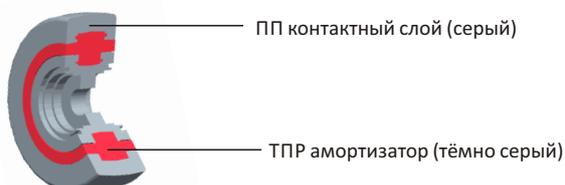

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия M6N2



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Basics а так же CASCOO Flex



Обод: Полиамид с эластичным кольцом
 Контактный слой: Полиамид
 Грузоподъёмность: 160кг - 200кг
 Диаметр: 100 mm - 125 mm
 Температура использования: - 20°C до + 80°C



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9	40	128		160
SPP31WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9	40	155		200



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9		128	160
FPP35WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9		155	200



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TRP21WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TRP31WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100M6N2R32	100	36	40	12	M8	160
125M6N2R32	125	36	50	15	M10	200



Контактный слой, полиамид (серый)


Эластичная резина, амортизирующая (красный)

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия M1N2



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Basics
а так же CASCOO Flex

Обод: Полиамид с эластичным кольцом
 Контактный слой: Полиамид
 Грузоподъёмность: 160кг - 200кг
 Диаметр: 100 mm - 125 mm
 Температура использования: - 20°C до + 80°C



колесная опора поворотная крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	128			160
SPP31WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155			200




колесная опора фиксированная крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9		128			160
FPP35WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9		155			200



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TRP21WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127		160
TRP31WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127		200




колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100M1N2B32	100	36	40	12	M8	160
125M1N2B32	125	36	50	15	M10	200

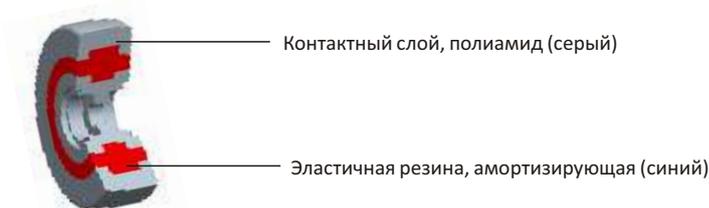

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия N2U6



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Basics а так же CASCOO Flex



Обод: Полиамид
 Контактный слой: Термопластичный полиуритан твердостью 95°Shore A
 Грузоподъёмность: 130кг - 350кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: -40°С до +80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SBP25WC080N2U6R1W SPP21WC080N2U6B32		080	105x80	80/77x60	9	40	105	130
SBP25WC100N2U6R1W SPP21WC100N2U6B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125 128	150
SBP35WC125N2U6R1W SPP31WC125N2U6B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155	200



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080N2U6R1W FPP22WC080N2U6B32		080	105x80	80/77x60	9	105	130
FBP22WC100N2U6R1W FPP25WC100N2U6B32		100	105x80	80/77x60	9	125 128	150
FBP32WC125N2U6R1W FPP35WC125N2U6B32		125	105x80	80/77x60	9	155	200



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC080N2U6R1W TRP21WC080N2U6B32		080	105x80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100N2U6R1W TRP21WC100N2U6B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125 128	127	150
TBP35WC125N2U6R1W TRP31WC125N2U6B32		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200




колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
080N2U6R1W 080N2U6B32		080	32	40	12 15	M8	130
100N2U6R1W 100N2U6B32		100	32	40	12 15	M8	150
125N2U6R1W 125N2U6B32		125	32	50	15	M10	200



CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия N2U6



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Flex



Обод: Полиамид
 Контактный слой: Термопластичный полиуритан твердостью 95°Shore A
 Грузоподъемность: 130кг - 350кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 40°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP57WC160N2U6R1W SPP57WC160N2U6B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	300
SPP57WC200N2U6R1W SPP57WC200N2U6D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	350



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP53WC160N2U6R1W FPP53WC160N2U6B32		160	135x110	105x84/76	11	195	300
FPP53WC200N2U6R1W FPP53WC200N2U6D32		200	135x110	105x84/76	11	235	350



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP57WC160N2U6R1W TPP57WC160N2U6B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP57WC200N2U6R1W TPP57WC200N2U6D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350



колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
160N2U6R1W 160N2U6B32		160	40	59	20	M12	300
200N2U6R1W 200N2U6D32		200	50	59	20	M12	350

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P4F1



Обод: Полиамид
 Контактный слой: Упругая резина синего цвета твердостью 75°Shore A
 Грузоподъёмность: 130кг - 350кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080R4F1R0N SBP25WC080R4F1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	130
SBP25WC100R4F1R0N SBP25WC100R4F1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	125	160
SBP35WC125R4F1R0N SBP35WC125R4F1B34		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200
SPP58WC160R4F1R0N SPP58WC160R4F1D0N		160	135X110	105X84/76	11	55	195	300
SPP58WC200R4F1R0N SPP58WC200R4F1D0N		200	135X110	105X84/76	11	55	235	350



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080R4F1R0N FBP22WC080R4F1B34		080	105X80	80/77x60	9	105	130
FBP22WC100R4F1R0N FBP22WC100R4F1B34		100	105X80	80/77x60	9	125	160
FBP35WC125R4F1R0N FBP35WC125R4F1B34		125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160R4F1R0N FPP53WC160R4F1D0N		160	135X110	105X84/76	11	195	300
FPP53WC200R4F1R0N FPP53WC200R4F1D0N		200	135X110	105X84/76	11	235	350




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC080R4F1R0N TBP25WC080R4F1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100R4F1R0N TBP25WC100R4F1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	160
TBP35WC125R4F1R0N TBP35WC125R4F1B34		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160R4F1R0N TPP58WC160R4F1D0N		160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4F1R0N TPP58WC200R4F1D0N		200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	350

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P4F1



Обод: Полиамид
 Контактный слой: Упругая резина синего цвета твердостью 75°Shore A
 Грузоподъемность: 130кг - 350кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление под болт					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC080R4F1RON HBH35WC080R4F1B34	080	13	40	104	130
HBH35WC100R4F1RON HBH35WC100R4F1B34	100	13	40	124	150
HBH85WC125R4F1RON HBH85WC125R4F1B34	125	13	40	154	150
HPH98WC160R4F1RON HPH98WC160R4F1DON	160	13	55	189	200
HPH98WC200R4F1RON HPH98WC200R4F1DON	200	13	55	228	250




колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080R4F1RON BBH35WC080R4F1B34	080	13	40	104	127	130
BBH35WC100R4F1RON BBH35WC100R4F1B34	100	13	40	124	127	150
BBH85WC125R4F1RON BBH85WC125R4F1B34	125	13	45	154	127	150
BPH98WC160R4F1RON BPH98WC160R4F1DON	160	13	55	189	165	200
BPH98WC200R4F1RON BPH98WC200R4F1DON	200	13	55	228	165	250



(160-200mm)

колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080R4F1RON 080R4F1B34	080	35	40	12	M8	130
100R4F1RON 100R4F1B34	100	35	40	12	M8	160
125R4F1RON 125R4F1B34	125	38	50	15	M10	200
160R4F1RON 160R4F1DON	160	46	59	20	M12	300
200R4F1RON 200R4F1DON	200	46	59	20	M12	350

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия R4E1



Обод: Полиамид
 Контактный слой: Упругая резина синего цвета твердостью 65°Shore A
 Грузоподъёмность: 130кг - 350кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC080R4E1RON SPP21WC080R4E1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	130
SPP21WC100R4E1RON SPP21WC100R4E1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125R4E1RON SPP31WC125R4E1B34		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200
SPP58WC160R4E1RON SPP58WC160R4E1DON		160	135X110	105X84/76	11	55	195	300
SPP58WC200R4E1RON SPP58WC200R4E1DON		200	135X110	105X84/76	11	55	235	350



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC080R4E1RON FPP22WC080R4E1B34		080	105X80	80/77x60	9	105	130
FPP22WC100R4E1RON FPP22WC100R4E1B34		100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125R4E1RON FPP35WC125R4E1B34		125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160R4E1RON FPP53WC160R4E1DON		160	135X110	105X84/76	11	195	300
FPP53WC200R4E1RON FPP53WC200R4E1DON		200	135X110	105X84/76	11	235	350




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TRP21WC080R4E1RON TRP21WC080R4E1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TRP21WC100R4E1RON TRP21WC100R4E1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TRP31WC125R4E1RON TRP31WC125R4E1B34		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TRP58WC160R4E1RON TRP58WC160R4E1DON		160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	300
TRP58WC200R4E1RON TRP58WC200R4E1DON		200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	350

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия R4E1



Обод: Полиамид
 Контактный слой: Упругая резина синего цвета твердостью 65°Shore A
 Грузоподъемность: 130кг - 350кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление под болт						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC080R4E1RON HPH35WC080R4E1B34	080	13	40	104		130
HPH35WC100R4E1RON HPH35WC100R4E1B34	100	13	40	127		150
HPH85WC125R4E1RON HPH85WC125R4E1B34	125	13	40	154		150
HPH98WC160R4E1RON HPH98WC160R4E1DON	160	13	55	189		200
HPH98WC200R4E1RON HPH98WC200R4E1DON	200	13	55	228		250




колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC080R4E1RON BPH35WC080R4E1B34	080	13	40	104	127		130
BPH35WC100R4E1RON BPH35WC100R4E1B34	100	13	40	127	127		150
BPH85WC125R4E1RON BPH85WC125R4E1B34	125	13	45	154	127		150
BPH98WC160R4E1RON BPH98WC160R4E1DON	160	13	55	189	165		200
BPH98WC200R4E1RON BPH98WC200R4E1DON	200	13	55	228	165		250



(160-200mm)

колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080R4E1RON 08 0R4E1B34	080	35	40	12	M8	130
100R4E1RON 10 0R4E1B34	100	35	40	12	M8	160
125R4E1RON 125 R4E1B34	125	38	50	15	M10	200
160R4E1RON 160 R4E1DON	160	46	59	20	M12	300
200R4E1RON 20 0R4E1DON	200	46	59	20	M12	350

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия R4E2



Обод: Полиамид
 Контактный слой: Упругая резина серого цвета твердостью 65°Shore A
 Грузоподъёмность: 150кг - 200кг
 Диаметр: 100 mm - 120 mm
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100R4E2R0N SPP21WC100R4E2B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125R4E2R0N SPP31WC125R4E2B34		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC100R4E2R0N FPP22WC100R4E2B34		100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125R4E2R0N FPP35WC125R4E2B34		125	105X80	80/77x60	9	155	200




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TRP21WC100R4E2R0N TRP21WC100R4E2B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TRP31WC125R4E2R0N TRP31WC125R4E2B34		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия R4E2



Обод: Полиамид
 Контактный слой: Упругая резина серого цвета твердостью 65°Shore A
 Грузоподъемность: 150кг - 200кг
 Диаметр: 100 mm - 120 mm
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление под болт					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC100R4E2R0N HPH35WC100R4E2B34	100	13	40	127	150
HPH85WC125R4E2R0N HPH85WC125R4E2B34	125	13	40	154	150



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BRH35WC100R4E2R0N BRH35WC100R4E2B34	100	13	40	127	127	150
BRH85WC125R4E2R0N BRH85WC125R4E2B34	125	13	45	154	127	150



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100R4E2R0N 100R4E2B34	100	35	40	12	M8	160
125R4E2R0N 125R4E2B34	125	38	50	15	M10	200

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P2G2



Возможно поставить с твердостью 85°Shore A



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 65°Shore A
 Грузоподъёмность: 135кг - 250кг
 Диаметр: 100 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125		135
SBP35WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155		165



колесная опора фиксированная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9		125		135
FBP32WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9		155		165




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127		135
TBP35WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127		165

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P2G2



Возможно поставить с твердостью 85°Shore A

Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 65°Shore A
 Грузоподъёмность: 135кг - 250кг
 Диаметр: 100 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
НВН35WC100P2G2B32	100	13		40	124	100
НВН85WC125P2G2B32	125	13		40	154	135



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
ВВН35WC100P2G2B32	100	13		40	124	127	100
ВВН85WC125P2G2B32	125	13		45	154	127	135




колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100P2G2B32	100	36	40	12	M8	135
125P2G2B32	125	36	50	15	M10	165

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P2G2



Возможно поставить с твердостью 85°Shore A

Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 65°Shore A
 Грузоподъёмность: 135кг - 250кг
 Диаметр: 100 мм - 200 мм
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP58WC160P2G2B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195		200
SPP58WC200P2G2B32	200	135x110	105x84/76	11	55	235		250



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP55WC160P2G2B32	160	135x110	105x84/76	11		195	200
FPP55WC200P2G2B32	200	135x110	105x84/76	11		235	250



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TRP58WC160P2G2B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TRP58WC200P2G2B32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	250



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160P2G2B32	160	40	59	20	M12	200
200P2G2B32	200	40	59	20	M12	250

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P2D2



Возможно поставить ESD версию



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 65°Shore A
 Грузоподъёмность: 165кг
 Диаметр: 125 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP35WC125P2D2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155		165



колесная опора фиксированная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP32WC125P2D2B32	125	105X80	80/77x60	9		155		165



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP35WC125P2D2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127		165



колесо						
	mm	mm	mm	mm	∅	Kg
125P2D2B32	125	36	50	15	M10	165

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P2V2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 85°Shore A
 Грузоподъёмность: 75кг - 200кг
 Диаметр: 80 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SBP25WC080P2V2R1W SBP25WC080P2V2B32		105	80	77	60	9	40	105	80
SBP25WC100P2V2R1W SBP25WC100P2V2B32		105	80	77	60	9	40	125	100
SBP35WC125P2V2R1W SBP35WC125P2V2B32		105	80	77	60	9	40	155	135



колесная опора фиксированная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P2V2R1W FBP22WC080P2V2B32		105	80	77	60	9	105	080
FBP22WC100P2V2R1W FBP22WC100P2V2B32		105	80	77	60	9	125	100
FBP32WC125P2V2R1W FBP32WC125P2V2B32		105	80	77	60	9	155	135




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка										
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC080P2V2R1W TBP25WC080P2V2B32		105	80	77	60	9	40	105	127	80
TBP25WC100P2V2R1W TBP25WC100P2V2B32		105	80	77	60	9	40	125	127	100
TBP35WC125P2V2R1W TBP35WC125P2V2B32		105	80	77	60	9	45	155	127	135



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2V2R1W 080P2V2B32		32	40	12	M8	80
100P2V2R1W 100P2V2B32		32	40	12	M8	100
125P2V2R1W 125P2V2B32		32	50	15	M10	135



CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P2V2



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Термопластичная резина твердостью 85°Shore A
 Грузоподъемность: 75кг - 200кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP58WC160P2V2R1W SPP58WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	200
SPP58WC200P2V2R1W SPP58WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	200



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP55WC160P2V2R1W FPP55WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	195	200
FPP55WC200P2V2R1W FPP55WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	235	200



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TRP58WC160P2V2R1W TRP58WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TRP58WC200P2V2R1W TRP58WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	200



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160P2V2R1W 160P2V2B32		40	59	20	M12	200
200P2V2R1W 200P2V2D32		50	59	20	M12	200

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P4S4



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Premium
а так же CASCOO Flex



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Черная резина твердостью 85°Shore A
 Грузоподъёмность: 75кг - 205кг
 Диаметр: 80 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадку								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195		135
SPP58WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235		205



колесная опора фиксированная крепление площадку							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9		105	70
FBP22WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9		125	75
FBP32WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9		155	100
FPP55WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11		195	135
FPP55WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11		235	205




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадку								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	205

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P4S4



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Premium
а так же CASCOO Flex



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Черная резина твердостью 85°Shore A
 Грузоподъёмность: 75кг - 205кг
 Диаметр: 80 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HВН36WC080P4S4R0N	080	13	40	104	70
HВН36WC100P4S4R0N	100	13	40	124	75
HВН85WC125P4S4R0N	125	13	40	154	100
НРН98WC160P4S4R0N	160	13	55	189	135
НРН98WC200P4S4R0N	200	13	55	228	205



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
ВВН35WC080P4S4R0N	080	13	40	104	127	70
ВВН35WC100P4S4R0N	100	13	40	124	127	75
ВВН85WC125P4S4R0N	125	13	45	154	127	100
ВРН98WC160P4S4R0N	160	13	55	189	165	135
ВРН98WC200P4S4R0N	200	13	55	228	165	205



колесо	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080P4S4R0N	080	35	40	12	M8	70
100P4S4R0N	100	35	40	12	M8	75
125X4S4R0N 125P4S4R0N	125	38	50	12	M8 M10	100
160P4S4R0N	160	40	59	20	M12	135
200P4S4R0N	200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P4R2



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Premium
а так же CASCOO Flex



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Серая резина твердостью 85° Shore A
 Грузоподъёмность: 75кг - 205кг
 Диаметр: 80 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадку								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080P4R2R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100P4R2R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125P4R2R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160P4R2R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195		135
SPP58WC200P4R2R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235		205



колесная опора фиксированная крепление площадку							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P4R2R0N	080	105X80	80/77x60	9		105	70
FBP22WC100P4R2R0N	100	105X80	80/77x60	9		125	75
FBP32WC125P4R2R0N	125	105X80	80/77x60	9		155	100
FPP55WC160P4R2R0N	160	135X110	105x84/76	11		195	135
FPP55WC200P4R2R0N	200	135X110	105x84/76	11		235	205




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадку								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P4R2R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4R2R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4R2R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4R2R0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4R2R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия P4R2



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Premium
а так же CASCOO Flex



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Серая резина твердостью 85°Shore A
 Грузоподъемность: 75кг - 205кг
 Диаметр: 80 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HVN36WC080P4R2R0N	080	13	40	104	70
HVN36WC100P4R2R0N	100	13	40	124	75
HVN85WC125P4R2R0N	125	13	40	154	100
HPH98WC160P4R2R0N	160	13	55	189	135
HPH98WC200P4R2R0N	200	13	55	228	205



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
BVN35WC080P4R2R0N	080	13	40	104	127	70
BVN35WC100P4R2R0N	100	13	40	124	127	75
BVN85WC125P4R2R0N	125	13	45	154	127	100
BPH98WC160P4R2R0N	160	13	55	189	165	135
BPH98WC200P4R2R0N	200	13	55	228	165	205



колесо	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080P4R2R0N	080	35	40	12	M8	70
100P4R2R0N	100	35	40	12	M8	75
125X4R2R0N 125P4R2R0N	125	38	50	12	M8 M10	100
160P4R2R0N	160	40	59	20	M12	135
200P4R2R0N	200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия SWS4



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Premium
а так же CASCOO Flex



Обод: Штампованная сталь
 Контактный слой: Черная резина 85°Shore A
 Грузоподъёмность: 75кг - 205кг
 Диаметр: 80 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадку								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080SWS4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100SWS4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125SWS4R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160SWS4R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195		135
SPP58WC200SWS4R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235		205



колесная опора фиксированная крепление площадку							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080SWS4R0N	080	105X80	80/77x60	9		105	70
FBP22WC100SWS4R0N	100	105X80	80/77x60	9		125	75
FBP32WC125SWS4R0N	125	105X80	80/77x60	9		155	100
FPP55WC160SWS4R0N	160	135X110	105x84/76	11		195	135
FPP55WC200SWS4R0N	200	135X110	105x84/76	11		235	205



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадку								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080SWS4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWS4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWS4R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWS4R0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия SWS4



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Premium
а так же CASCOO Flex



Обод: Штампованная сталь
 Контактный слой: Черная резина 85°Shore A
 Грузоподъёмность: 75кг - 205кг
 Диаметр: 80 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HBH36WC080SWS4R0N	080	13	40	104	70
HBH36WC100SWS4R0N	100	13	40	124	75
HBH85WC125SWS4R0N	125	13	40	154	100
HPH98WC160SWS4R0N	160	13	55	189	135
HPH98WC200SWS4R0N	200	13	55	228	205



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
BBH35WC080SWS4R0N	080	13	40	104	127	70
BBH35WC100SWS4R0N	100	13	40	124	127	75
BBH85WC125SWS4R0N	125	13	45	154	127	100
BPH98WC160SWS4R0N	160	13	55	189	165	135
BPH98WC200SWS4R0N	200	13	55	228	165	205



колесо	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080SWS4R0N	080	27	40	12	M 8	70
100SWS4R0N	100	27	40	12	M 8	75
125XWS4R0N 125SWS4R0N	125	38	50	12	M8 M10	100
160SWS4R0N	160	40	59	20	M12	135
200SWS4R0N	200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия SWR2



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Premium
а так же CASCOO Flex



Обод: Штампованная сталь
 Контактный слой: Серая резина 85°Shore A
 Грузоподъёмность: 75кг - 205кг
 Диаметр: 80 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадку								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080SWR2R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100SWR2R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125SWR2R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160SWR2R0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200SWR2R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235		205



колесная опора фиксированная крепление площадку						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080SWR2R0N	080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100SWR2R0N	100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125SWR2R0N	125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160SWR2R0N	160	135X110	105x84/76	11	195	135
FPP55WC200SWR2R0N	200	135X110	105x84/76	11	235	205



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадку								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080SWR2R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWR2R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWR2R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWR2R0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWR2R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Basics. Серия SWR2



Возможно поставить с кронштейном CASCOO Premium
а так же CASCOO Flex



Обод: Штампованная сталь
 Контактный слой: Серая резина 85°Shore A
 Грузоподъёмность: 75кг - 205кг
 Диаметр: 80 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HBH36WC080SWR2R0N	080	13	40	104	70
HBH36WC100SWR2R0N	100	13	40	124	75
HBH85WC125SWR2R0N	125	13	40	154	100
HPH98WC160SWR2R0N	160	13	55	189	135
HPH98CC200SWR2R0N	200	13	55	228	205



колесная опора поворотная с тормозом крепление под болт	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
BVH35WC080SWR2R0N	080	13	40	104	127	70
BVH35WC100SWR2R0N	100	13	40	124	127	75
BVH85WC125SWR2R0N	125	13	45	154	127	100
BPH98WC160SWR2R0N	160	13	55	189	165	135
BPH98WC200SWR2R0N	200	13	55	228	165	205




колесо	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080SWR2R0N	080	27	40	12	M8	70
100SWR2R0N	100	27	40	12	M8	75
125X454R0N 125SWR2R0N	125	38	50	12	M8 M10	100
160SWR2R0N	160	40	59	20	M12	135
200SWR2R0N	200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия ААЕ2



Другие цвета по запросу

Обод: Алюминий
 Контактный слой: Упругая серая резина 65°Shore A
 Грузоподъёмность: 200кг - 250кг
 Диаметр: 100 мм -125 мм
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP37WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	200
SPP47WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	50	128	200
SPP37WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	250
SPP47WC125AAE2D0N		125	135X110	105X84/76	11	50	155	250



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP33WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	128	200
FPP43WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	128	200
FPP33WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	155	250
FPP43WC125AAE2D0N		125	135X110	105x84/76	11	155	250



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TRP37WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	200
TRP47WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	55	128	154	200
TRP37WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	250
TRP47WC125AAE2D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	250




колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100AAE2D0N		100	40	40	12	M8	200
125AAE2D0N		125	40	50	15	M10	250

CASCOO. Колесные опоры промышленные. CASCOO Premium. Серия AAU5



Доступна черная версия



Обод: Алюминий
 Контактный слой: Коричневый полиуритан 92°Shore A
 Грузоподъёмность: 200кг - 300кг
 Диаметр: 100 mm -125 mm
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP37WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	250
SPP47WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	50	128	250
SPP37WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	300
SPP47WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	155	300



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP33WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9	128	250
FPP43WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	128	250
FPP33WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9	155	300
FPP43WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	155	300



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP37WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	250
TPP47WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	55	128	154	250
TPP37WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	300
TPP47WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	300



колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100AAU5D0N		100	40	40	12	M8	250
125AAU5D0N		125	40	50	15	M10	300

CASCOO.

Сверхмощные колесные опоры.




Тяжелые грузы? Никаких проблем.

С грузоподъемностью до 1000 кг, наши колёсные опоры помогут переместить Ваш груз до места назначения, быстро и безопасно.



CASCOO. Сверхмощные колесные опоры. Серия BAU5



Обод: Алюминий
 Контактный слой: Полиуритан 93-95°Shore A
 Грузоподъёмность: 400кг - 800кг
 Диаметр: 125 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5EWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164	500
SHP5EWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	600
SHP5EWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	700



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP54WC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	164	500
FHP54WC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	195	600
FHP54WC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	700




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5EWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	500
THP5EWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	600
THP5EWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	700



колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12	800

CASCOO. Сверхмощные колесные опоры. Серия VAF4



Обод: Алюминий
 Контактный слой: Упругая резина 70°Shore A
 Грузоподъемность: 300кг - 500кг
 Диаметр: 125 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP57WC125BAF4D0N	125	135X110	105x84/76	11	50	164		300
SHP57WC160BAF4D0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195		400
SHP57WC200BAF4D0N	200	135X110	105x84/76	11	55	245		500



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP53WC125BAF4D0N	125	135X110	105x84/76	11		164	300
FHP53WC160BAF4D0N	160	135X110	105x84/76	11		195	400
FHP53WC200BAF4D0N	200	135X110	105x84/76	11		245	500



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP57WC125BAF4D0N	125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	300
THP57WC160BAF4D0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	400
THP57WC200BAF4D0N	200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	500



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125BAF4D0N	125	50	60	20	M12	300
160BAF4D0N	160	50	60	20	M12	400
200BAF4D0N	200	50	60	20	M12	500

CASCOO. Сверхмощные колесные опоры. Серия Z0Z0



Обод: Полиамид PA6
 Контактный слой: Полиамид PA6
 Грузоподъемность: 800кг - 1000кг
 Диаметр: 125 mm - 200 mm
 Температура использования: - 40°C до + 80°C



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5KWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	800
SHP5KWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5KWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5LWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	197	800
FHP5LWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5LWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5KWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197 165	800
THP5KWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202 195	800
THP5KWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245 195	1000



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
150Z0Z0D0N		150	50	60	20 M12	800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20 M12	800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20 M12	1000

CASCOO. Сверхмощные колесные опоры. Серия BAF4



Обод: Алюминий
 Контактный слой: Упругая резина 70°Shore A
 Грузоподъемность: 300кг - 500кг
 Диаметр: 125 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5KWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	300
SHP5KWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	400
SHP5KWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	500



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5LWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	300
FHP5LWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	400
FHP5LWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	500




колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5KWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170 165	300
THP5KWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202 195	400
THP5KWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245 195	500



колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12	300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12	400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12	500

CASCOO. Сверхмощные колесные опоры. Серия BAU5



Обод: Алюминий
 Контактный слой: Полиуритан 93-95°Shore A
 Грузоподъёмность: 400кг - 800кг
 Диаметр: 125 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5KWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	500
SHP5KWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5KWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	800



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5LWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5LWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5LWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5KWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170 165	500
THP5KWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202 195	600
THP5KWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245 195	800



колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12	800

CASCOO. Сверхмощные колесные опоры. Серия BAX5



Обод: Алюминий
 Контактный слой: Двухкомпонентный полиуритан 75°Shore A
 Грузоподъемность: 400кг - 800кг
 Диаметр: 125 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадку								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5EWC125BAX5D0N SHP5KWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50 55	164 170	500 500
SHP5EWC160BAX5D0N SHP5KWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195 202	600 600
SHP5EWC200BAX5D0N SHP5KWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	700 800



колесная опора фиксированная крепление площадку							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP54WC125BAX5D0N FHP5LWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	164 170	500 500
FHP54WC160BAX5D0N FHP5LWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	195 202	600 600
FHP54WC200BAX5D0N FHP5LWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	700 800



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадку								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5EWC125BAX5D0N THP5KWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164 170 165	500 500
THP5EWC160BAX5D0N THP5KWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195 202 195	600 600
THP5EWC200BAX5D0N THP5KWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245 195	700 800



колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAX5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAX5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAX5D0N		200	50	60	20	M12	800

CASCOO. Сверхмощные колесные опоры. Сварные корпуса. Серия ВАУ5



Обод: Алюминий
 Контактный слой: Полиуритан 93-95°Shore A
 Грузоподъёмность: 500кг - 800кг
 Диаметр: 125 mm - 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	500
SHP5MWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5MWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	800



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5NWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5NWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5NWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CHP5MWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170 117.5	500
CHP5MWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202 135	600
CHP5MWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245 155	800



колесо						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125BAU5D0N		125	50	60	20 M12	500
160BAU5D0N		160	50	60	20 M12	600
200BAU5D0N		200	50	60	20 M12	800

CASCOO. Сверхмощные колесные опоры. Сварные корпуса. Серия BAX5



Обод: Алюминий
 Контактный слой: Двухкомпонентный полиуритан 75°Shore A
 Грузоподъёмность: 500кг - 800кг
 Диаметр: 125 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	500
SHP5MWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5MWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	800



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5NWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5NWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5NWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CHP5MWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170 117.5	500
CHP5MWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202 135	600
CHP5MWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245 155	800



колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAX5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAX5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAX5D0N		200	50	60	20	M12	800

CASCOO. Сверхмощные колесные опоры. Сварные корпуса. Серия Z0Z0



Обод: Полиамид PA6
 Контактный слой: Полиамид PA6
 Грузоподъёмность: 800кг - 1000кг
 Диаметр: 125 mm -200 mm
 Температура использования: - 40°С до + 80°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	800
SHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5NWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	197	800
FHP5NWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5NWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197 117.5	800
CHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202 135	800
CHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245 155	1000



колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12	800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12	800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12	1000

CASCOO. Сверхмощные колесные опоры. Сварные корпуса. Серия I2U5



Обод: Чугун
 Контактный слой: Полиуритан 93°Shore A
 Грузоподъёмность: 700кг -1000кг
 Диаметр: 125 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 85°С



колесная опора поворотная крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	700
SHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000



колесная опора фиксированная крепление площадка							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5NWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	700
FHP5NWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5NWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000



колесная опора поворотная с тормозом крепление площадка								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170 117.5	700
CHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202 135	800
CHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245 155	1000



колесо							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125I2U5D0N		125	50	60	20	M12	700
160I2U5D0N		160	50	60	20	M12	800
200I2U5D0N		200	50	60	20	M12	1000

CASCOO.

Колесные опоры для контейнеров.




Транспортировка отходов требует надежных колесных опор.

Плавный ход колес важен для перемещения больших и тяжелых контейнеров.



CASCOO. Колесные опоры для контейнеров. Серия P4S4



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Черная резина твердостью 85°Shore A
 Грузоподъёмность: 175кг -205кг
 Диаметр: 160 mm -200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SWP58WC160P4S4P0N	160	135X110	105x84/76	11	52	195	175
SWP58WC200P4S4P0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205



колесная опора фиксированная с тормозом крепление площадка	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CWP58WC200P4S4P0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205



колесная опора фиксированная с тормозом крепление площадка	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
AWP58WC160P4S4P0N	160	135X110	105x84/76	11	52	195	175
AWP58WC200P4S4P0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205




колесо	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160P4S4P0N	160	50	60	20	M12	175
200P4S4P0N	200	50	60	20	M12	205

CASCOO. Колесные опоры для контейнеров. Серия SBS4



Обод: Полиуретан
 Контактный слой: Черная резина твердостью 85°Shore A
 Грузоподъёмность: 205кг
 Диаметр: 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесная опора поворотная крепление площадка	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
SWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205



колесная опора фиксированная с тормозом крепление площадка	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
CWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205



колесная опора фиксированная с тормозом крепление площадка	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
AWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205



колесо	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
200SBS4R0N	200	50	60	20	M12	205

CASCOO. Колесо и оси для контейнеров. Серия P4S4



Обод: Полипропилен
 Контактный слой: Черная резина твердостью 85°Shore A
 Грузоподъемность: 100кг
 Диаметр: 200 mm
 Температура использования: - 20°С до + 60°С



колесо для контейнера	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
200P4S4Z0N	200	50				100



цельнометаллическая ось для контейнера	 mm	
A460SO	460	
A552SO	552	



трубчатая металлическая ось для контейнера	 mm	 mm
A460SE20	460	2.0
A552SE20	552	2.0



трубчатая металлическая ось для контейнера	 mm	 mm
A460HO18	460	1.8
A552HO18	552	1.8
A460HO25	460	2.5
A552HO25	552	2.5





Расшифровка кода детали

1. Вид колесной опоры

A	Колесная опора с тормозом(регулируемый винт)
B	Колесная опора крепление болт, с тормозом
C	Колесная опора поворотные с тормозом (крючок)
D	Колесная опора с фиксацией тормоза
E	Колесная опора с отверстием и фиксацией тормоза
F	Фиксированная
H	Колесная опора крепление болт
K	Колесная опора крепление болт с тормозом (педаль пластик)
N	Колесная опора с тормозом (педаль пластик)
P	Колесная опора с тормозом (педаль пластик)
S	Колесная опора
T	Колесная опора с тормозом

2. Тип колесной опоры

A	Аппаратные колесные опоры
B	Cascoo basics
D	Аппаратные с двойным колесом
E	Для покупательских тележек
F	Cascoo flex
H	Сверх мощные колесные опоры
I	Cascoo innovation
P	Cascoo premium
S	Special version
W	Для мусорных контейнеров

3. Вид крепления

B	Винт и шарикоподшипник
C	Винт и шарикоподшипник с площадкой
H	Болтовое отверстие
P	Крепежная пластина
S	Болтовое отверстие с винтом
Z	Болтовое отверстие с основой

4. Монтажный Размер

When 3 = p

1	
2	80x60 mm / 42mm
3	80x60 mm / 52mm
4	105x80 mm / 52mm
5	105x80 mm / 60mm
6	80 x 60 mm strengthend / 42 mm
7	80x60 mm closed / 42mm
8	85x60 mm/42mm
9	80x60 mm/46mm
A	60x60 mm / 28mm
B	55x55 mm / 22mm
C	67x60 mm / 28mm
E	77x67 mm / 36mm
G	Special version
J	95 x 70 mm / 36 mm
R	Special version ried
T	Special version transoplast

Отверстие/Размер штока

When 3 = h / z / s / b / c

0	10mm
1	11 mm / 22-36mm
2	12 mm / 22-36mm
3	13 mm/42
4	14 mm
5	15 mm
6	16 mm
7	7 mm
8	13 mm/52mm
9	13 mm/60mm
A	13 mm/36mm
B	13 mm/36 strengthened
C	12,2mm
G	
H	11mm/44mm
J	11mm/56mm

5. Пластина/толщина вилки

0	2.00/1.50
1	3.00/2.50
2	2.00/2.00
3	3.00/3.00
4	4.00/4.00
5	2.50/2.50
6	2.50/2.00
7	4.00/3.00
8	3.50/3.00
9	2.00/1.80
A	3.50/3.50
B	4.00/3.50
C	1.50/1.50
D	3.00/2.00
E	5.00/4.00
F	2.75/2.25
G	1.80/1.80
H	1.50/2.00
J	2.00/2.50
K	6.00/5.00
L	5.00/5.00
M	8.00/6.00
N	6.00/6.00



6. Fork surface treatment

A	Гальв. Синий цинк/Пал 9007 напыление
B	Гальв. Голубой цинк, черный напыление
C	Цинк-chromatised
K	Катодное напыление (кгл)
S	Нержавеющая сталь
W	Гальванизированный голубой цинк
Y	Оцинкованные желтым цинком

7. Нанесение логотипа

0	Без логотипа
C	Логотип CASCOO

8.9.10. Диаметр колеса Ø

050	Ø 50 mm
075	Ø 75 mm
080	Ø 80 mm
100	Ø 100 mm
108	Ø 108 mm
125	Ø 125 mm
150	Ø 150 mm
160	Ø 160 mm
180	Ø 180 mm
200	Ø 200 mm
250	Ø 250 mm

11. Обод

A	Алюминий
B	Алюминий (тяжелые условия)
H	Полиамид (стальная заглушка)
I	Железная оправа
J	Полиамид (Термостойкий)
K	Стальная оправа
M	Полиамид сэндвича
N	Полиамид
P	Полипропилен
Q	Полипропилен (стальная заглушка)
R	Полиамид
S	Стальная оправа
T	Полипропилен сэндвич
U	Полиуретан
X	Полипропилен
Y	Полиамид
Z	Полиамид (тяжелые условия)

12. Цвет центра колеса

0	Белый
1	Синий
2	Серый
3	Желтый
4	Черный
5	Браун
6	Красный
7	Зеленый
8	Оранжевый

13. Контактный слой

A	Термопластичная резина
D	Термопластичная резина 65° shore A
E	Упругая резина 65° shore A
F	Упругая резина 70-75° shore A
G	Термопластичная резина твердость 65° shore A
H	
J	Термопластичная резина твердость 85° shore A
K	Маслостойкая упругая резина
L	Термопластичная резина (ESD)
N	Полиамид
P	Полипропилен
R	Твердая резина
S	Твердая резина
T	Термопластичная резина твердость 95° shore A
U	Polyurethane
V	Термопластичная резина твердость 85° shore A
W	Термопластичная резина твердость 85° shore A
X	Пластик твердость 75° shore A
Z	Полиамид (тяжелые условия)

14. Цвет контактного слоя

0	Белый
1	Синий
2	Серый
3	Желтый
4	Черный
5	Браун
6	Красный
7	Зеленый
8	Оранжевый

15. Bearing

B	Одинарный шарикоподшипник
D	Двойной шарикоподшипник
P	Подшипник скольжения
Q	Роликовый подшипник (нержавеющая сталь)
R	Роликовый подшипник
S	Шарикоподшипник (нержавеющая сталь)
Z	Подшипник скольжения (с пластмассовым пыльником)

16. Защитное покрытие

0	Нет. Отдельно
1	Частично металл
2	Полный закрывающий металл
3	Частично пластмасса
4	Полная закрывающая пластмасса

17. Цвет защитного покрытия

0	Белый
1	Синий
2	Серый
3	Желтый
4	Черный
5	Браун
6	Красный
7	Зеленый
8	Оранжевый
9	Особенный (см. примечания)
C	Цинк-плотный слой
N	Защитный
S	Нержавеющая сталь
W	Цинк синий
Y	Цинк желтый



CASCOO РОССИЯ

г.Москва, тел.+7-499-343-94-17, моб.тел.+7-916-640-80-28
E-mail: s.jaros@cascoo.ru, s.jaros@mail.ru